


פתרונות גמישים בחשמל תתגמש - תתחבר



צינורות גמישים HME - PP

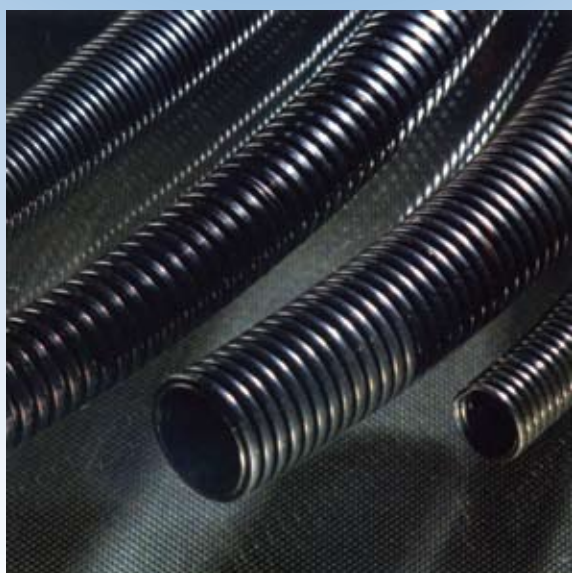

- צינור פלסטיק גמיש
- עמיד בטמפרטורה 100° - 30°-
- עמיד בטמפרטורה רגיעית 110°
- צבע שחור
- כבה מאליו FV-O
- מיועד לאינסטלציה של חשמל

| דגם צינור | קוטר חיצוני במ"מ | קוטר פנימי במ"מ | מינימום כיפוף ברדיוס מ"מ | כמות באריזה |
|-------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------------|
| HME-PP-13 | 13 | 10 | 20 | 30 |
| HME-PP-15.8 | 15.8 | 12 | 30 | 30 |
| HME-PP-18.5 | 18.5 | 14.3 | 40 | 30 |
| HME-PP-21.2 | 21.2 | 17 | 45 | 30 |
| HME-PP-25 | 25 | 20 | 45 | 30 |
| HME-PP-34.5 | 34.5 | 29 | 60 | 30 |
| HME-PP-42.5 | 42.5 | 36 | 70 | 30 |
| HME-PP-54.5 | 54.5 | 48 | 90 | 30 |

מחברים מהירים HME-SM-PG



- כניסה לחיבור מהיר SM-PG
- כניסה מפוליאמיד
- מידות ב PG
- עמיד בטמפרטורה 100° - 40°-
- צבע שחור
- התקנה מהירה
- כבה מאליו

| מתאים לצינור | תברג | תאור |
|--------------|----------|---------------|
| HME-PP-13 | P G - 9 | HME-SM-PG 9 |
| HME-PP-15.8 | P G - 11 | HME-SM-PG 11 |
| HME-PP-18.5 | PG-13.5 | HME-SM-PG13.5 |
| HME-PP-21.2 | P G - 16 | HME-SM-PG 16 |
| HME-PP-25 | P G - 21 | HME-SM-PG21 |
| HME-PP-34.5 | P G - 29 | HME-SM-PG29 |
| HME-PP-42.5 | P G - 36 | HME-SM-PG36 |
| HME-PP-54.5 | P G - 48 | HME-SM-PG48 |