

הצינור עם הפטנט העולמי AGT

- עמיד בטמפרטורה $-40^{\circ}\text{C} + 105^{\circ}\text{C}$
- עמיד בטמפרטורה רגעית של 150°C
- צינור קל ומחוזק עשוי פוליאמיד HALOGEN FREE
- כבה מאליו, לפי תקן (UL94)
- מיועד להגנת כבלים
- לאינסטלציה של חשמל ובאזורי תעשייה
- לפי סטנדרט EN60204
- לאוטומציה ולציוד תעשייתי
- מיועד בעיקר לאזורים בטמפרטורה גבוהה במיוחד.



דגם הצינור	מידות במ"מ	קוטר פנימי מ"מ	מינימום כיפוף ברדיוס מ"מ	כמות באריזה במטרים
AGT-10	10	9.7	20	50
AGT-12	12	12.2	30	50
AGT-17	17	17.3	40	50
AGT-23	23	22.6	55	50
AGT-29	29	28.3	65	50
AGT-36	36	36.3	80	30
AGT-48	48	47.4	95	30

- כניסה לחיבור מהיר דגם MIR
- עשוי פלסטיק, כבה מאליו
- עמיד בפני הלם, נטול הלוגן
- לפי סטנדרט EN60423
- דרגת אטימות IP66
- עמיד בטמפרטורה -30°C
- פטנט מהיר שמקנה למשתמש התקנה מהירה
- ופירוק מהיר.
- אפשרות ל-IP68



- כניסה 90 מעלות דגם NCE
- עשוי פלסטיק, כבה מאליו
- עמיד בפני הלם, נטול הלוגן
- לפי סטנדרט EN60423
- דרגת אטימות IP66
- עמיד בטמפרטורה $-30^{\circ}\text{C} + 100^{\circ}\text{C}$



אומיי ניילון

מתאים לצינור	תברג	תאור
AGT - 10N	9	260977
AGT - 12N	11	261177
AGT - 18N	16	261677
AGT - 23N	21	262177
AGT - 29N	29	262977
AGT - 36N	36	263677
AGT - 48N	48	264877

כניסת ניילון לצינור 90 מעלות

מתאים לצינור	תברג	תאור
AGT - 10N	9	NEC - 10P09N
AGT - 12N	13.5	NEC - 12P11N
AGT - 18N	16	NEC - 17P16N
AGT - 23N	21	NEC - 23P21N
AGT - 29N	29	NEC - 29P29N
AGT - 36N	36	NEC - 36P36N
AGT - 48N	48	NEC - 48P48N


כניסת ניילון לצינור

מתאים לצינור	תברג	תאור
AGT - 10N	9	MIR - 10P09N
AGT - 12N	13.5	MIR - 12P13N
AGT - 18N	16	MIR - 17P16N
AGT - 23N	21	MIR - 23P21N
AGT - 29N	29	MIR - 29P29N
AGT - 36N	36	MIR - 36P36N
AGT - 48N	48	MIR - 48P48N



צינור שרשורי מתכתי מצופה P.V.C דגם SLFS

- צינור מיוצר על ידי ליפוף של פלדה בפרופיל מיוחד גמיש
- ומצופה בפיו וי סי .
- גמיש מאוד
- עומד בפני שמנים ורטיבות
- מיועד לתקשורת, לוחות חשמל, מכונות תעשייה

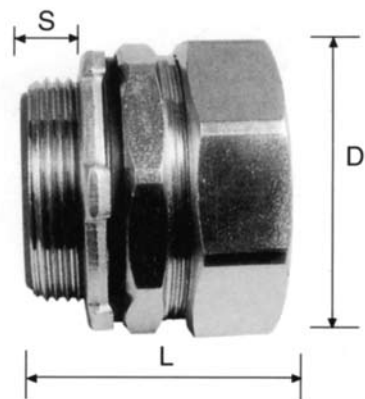

צנרת שרשורית מתכתית

דגם הצינור	קוטר פנימי מ"מ	קוטר חיצוני מ"מ	כמות באריזה במטרים
1/2"	14.65	19.8	100
3/4"	19.6	25.3	50
1"	24.5	31.3	50
1 1/4"	31.5	39	30
1 1/2"	37.4	46.2	25
2"	50.0	59.2	20

כניסה מתכתית + אום

דגם	קוטר פנימי	קוטר חיצוני	מתאים לצינור
SLDJ 1/2"	14.65	19.8	1/2"
SLDJ 3/4"	19.6	25.3	3/4"
SLDJ 1"	24.5	31.3	1"
SLDJ 1 1/4"	31.5	39	1 1/4"
SLDJ 1 1/2"	37.4	46.2	1 1/2"
SLDJ 2"	50.0	59.2	2"

